会签	专业	签名	专业	签名

注意：

1. 本图纸著作权及其他相关权益属安徽省城建设计研究总院股份有限公司所有。未经本公司书面同意，不得复制本图纸。
2. 本图纸应与其他相关配套设计文件统一使用。
3. 未加盖本公司出图专用章、图纸无效。

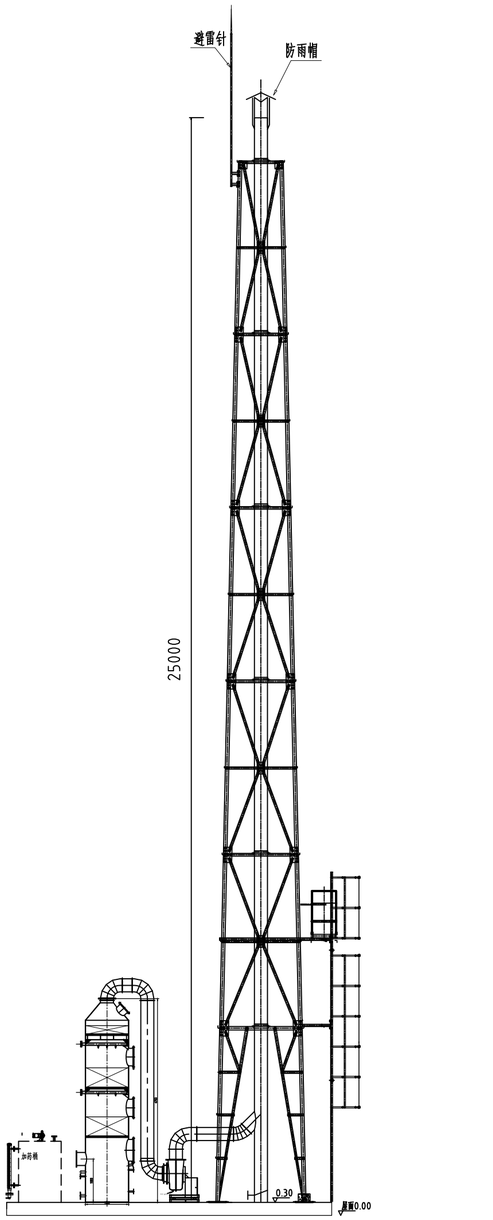

3000m³/h 立面布置图



3000m³/h 平面布置图

3000m3/h说明：

1、本图标高单位为m，其余标注单位为mm；

2、本图采用相对标高，±0.00相当于屋面顶12.800m;

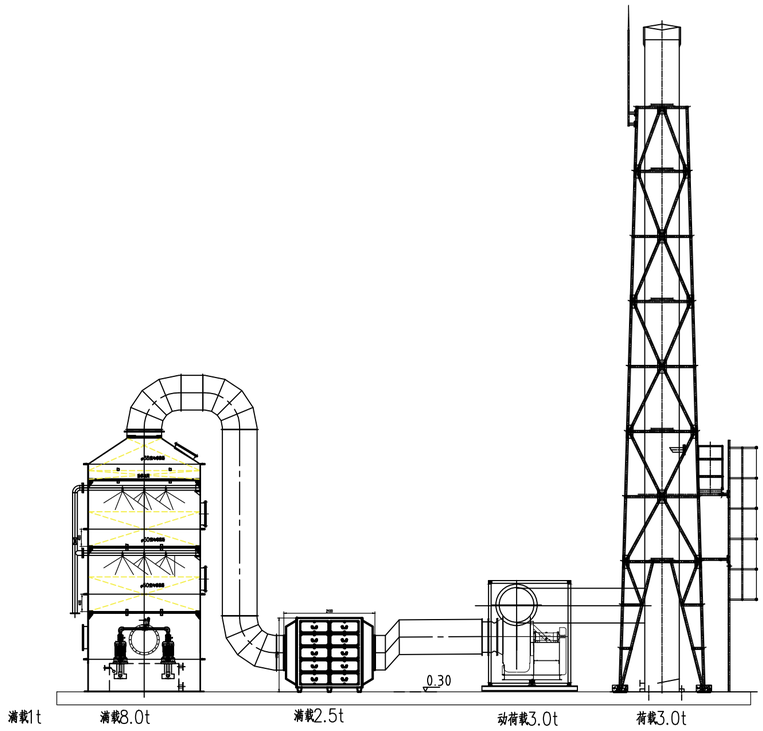

20000m³/h 立面布置图

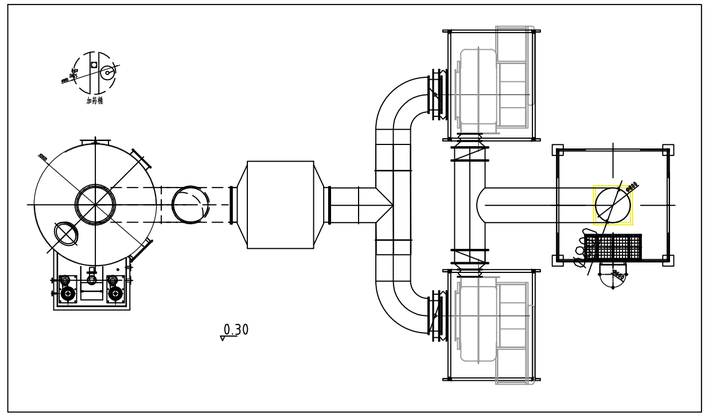

20000m³/h 平面布置图

20000m3/h说明：

1、本图标高单位为m，其余标注单位为mm；

2、本图采用相对标高，±0.00相当于地面标高;

编号	名 称	规 格	单位	数量	材 料
1	洗涤塔	20000m³/h，ø2600*6000mm 内含填料、喷淋系统、检修、观察窗、温度计等配套设备	套	1	玻璃钢
2	活性炭箱	20000m³/h，2100*2000*1700mm	套	1	304
3	加药箱	1m³，1.5kw,含加药泵、液位计	套	1	PE
4	除臭风机	20000m³/h，2000Pa，15kw,变频，一用一备	台	2	玻璃钢
5	循环水泵	40m³/h，22m，4kw一用一备	台	2	FRPP
6	循环水箱	1000x1000x1500	台	1	配套液位计和pH计
7	排气筒	DN800	m	15	玻璃钢
8	塔架	底部 2000x2000，7.5#角钢和5#角钢组成	项	1	碳钢防腐
9	控制柜	带PLC控制	台	1	SUS304
10	止回阀	ø800mm	套	1	玻璃钢
11	手动阀	ø800mm	套	1	玻璃钢

编号	名 称	规 格	单位	数量	材 料
1	洗涤塔	3000m³/h，ø1000*4700mm 内含填料、喷淋系统、检修、观察窗、温度计等配套设备	套	1	玻璃钢
2	加药箱	1m³，含加药泵、液位计	套	1	PE
3	除臭风机	3000m/h，1200Pa 2.2KW	台	1	玻璃钢
4	循环水泵	6m³/h，22m，一用一备 0.75KW	台	2	FRPP
5	循环水箱	1000x1000x900mm	台	1	配套液位计和pH计
6	排气筒	DN300	m	30	玻璃钢
7	塔架	底部 2000x2000，7.5#角钢和5#角钢组成	项	1	碳钢防腐
8	控制柜	带PLC控制	台	1	SUS304

工程勘察设计资质（出图）专用章
安徽省城建设计研究总院股份有限公司
工程设计甲级 证书编号：A134000150
中华人民共和国住房和城乡建设部监制
有效期至2029年08月28日

安徽省城建设计研究总院股份有限公司 ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CORP.,LTD.						项目名称 PROJECT	安徽临泉经济开发区电镀产业园建设项目	项目编号 PROJECT NO.	N322416
								设计阶段 DESIGNED STAGE	施工图
审 定 APPROVED	李光	李光	专业负责人 CHIEF ENGI.	宋双双	宋双双	子项名称 SUB ITEM	配套污水处理工程-除臭工程	比 例 SCALE	1:100
审 核 EXAMINED	鲍燕荣	鲍燕荣	校 对 CHECKED	亓信石	亓信石			日 期 DATE	2025.04
项目总负责人 GENERAL COORDINATOR			设 计 DESIGNED	张滔	张滔	图 名 TITLE OF DRAWING	除臭设施(十)	图 号 DRAWING NO.	工艺-03-10
项目负责人 PROJECT MANAGER	王桂祥 李想	王桂祥 李想	制 图 DRAWN	张滔	张滔			版 次 EDITION NO.	0