

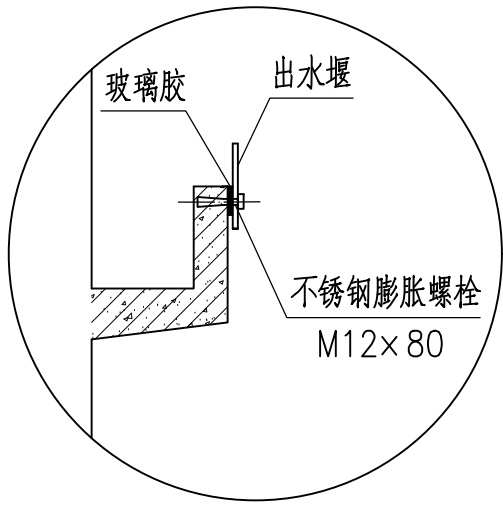


1. 本图纸著作权及其他相关权益属安徽省建筑设计研究院股份有限公司所有。未经本公司书面同意,不得复制本图纸。  
2. 本图纸应与其他相关配套设计文件统一使用。  
3. 未加蓋本公司出图章、图纸无效。

### 溢流堰安装大样图

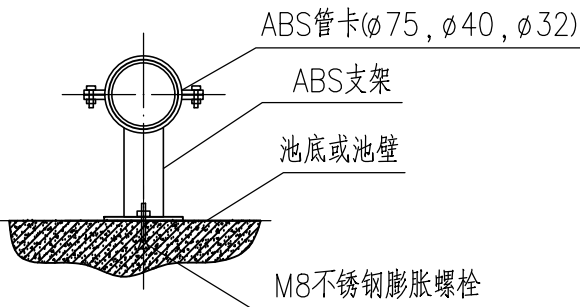

## ABS支架安装大样图

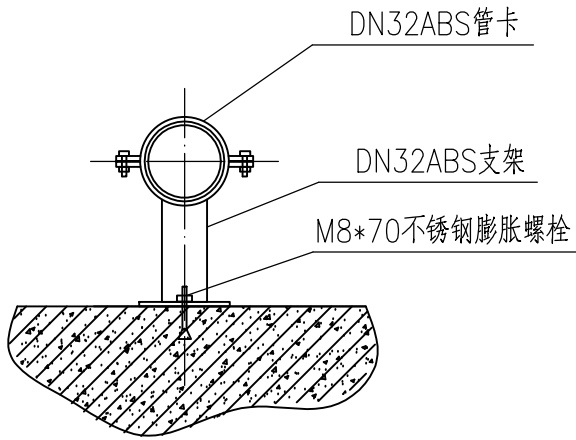

### ABS支架详图

1. 沉淀池斜管安装方式按剖面图安装；
2. 斜管区统一安装 $\phi 40$ UPVC曝气管, 开孔方式参考池底曝气管并利用U型管码点焊固定卡死, 管码间隔 $800 \sim 1000$ mm；
3. 反应池底穿孔曝气管采用 $\phi 40$ UPVC管, 间距 $100$ mm交替开 $\phi 5$ mm曝气孔, 并与墙体保持 $300$ mm间距, 其中高位投药桶穿孔曝气管采用 $\phi 40$ UPVC管, 长度根据盖口灵活定制, 尽量做长, 两段用管堵封口；
4. 从管廊上引出的入池搅拌支管注意避开人孔上的格栅盖板及过道, 参照入池加药管的方式布管, 控制阀门安装尽量统一布置, 位置应便于人工操作, 阀门安装方式详见大样图, 对于从管廊上引出的支管管径, 详见搅拌风机系统图。

|                                                                                                                                                                                               |     |     |             |     |                   |             |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------|-------------|----------|--|
| <div></div> <div>安徽省城建设计研究总院股份有限公司</div> <div>ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CORP.,LTD.</div> |     |     |             |     | 项目名称              | 项目编号        | N322416  |  |
| PROJECT                                                                                                                                                                                       |     |     |             |     | 车处理1630万平方米电镀绿岛建设 | 设计阶段        | 施工图      |  |
| 审 定                                                                                                                                                                                           | 李光  | 李光  | 专业负责人       | 宋双双 | 子项名称              | 比 例         | 见图       |  |
| APPROVED                                                                                                                                                                                      |     |     | CHIEF ENGR. | 宋双双 | SUB ITEM          | SCALE       |          |  |
| 审 核                                                                                                                                                                                           | 鲍燕荣 | 鲍燕荣 | 校 对         | 仝佑石 | 图 名               | 日 期         | 2025.04  |  |
| EXAMINED                                                                                                                                                                                      |     |     | CHECKED     | 仝佑石 | 图 名               | DATE        |          |  |
| 项目总负责人                                                                                                                                                                                        |     |     | 设 计         | 张滔  | 图 名               | 图 号         | 水施-02-28 |  |
| GENERAL COORDINATOR                                                                                                                                                                           |     |     | DESIGNED    | 张滔  | 组合池工艺设计图（二十六）     | DRAWING NO. |          |  |
| 项目负责人                                                                                                                                                                                         |     |     | 制 图         | 张滔  | 版 次               | EDITION NO. |          |  |
| PROJECT MANAGER                                                                                                                                                                               |     |     | DRAWN       | 张滔  | 版 次               | EDITION NO. |          |  |
| 王桂祥 李超 汪学超                                                                                                                                                                                    |     |     |             |     |                   |             |          |  |